

MARMITEK®



Bedienen



TV & Video



Audio



Anschließen

MARMITEK TOP-SELLER

10/2019

Weitere Produkte
von Marmitek finden
Sie auf
www.marmitek.com



Clevere Lösungen für Bild und Ton.

Marmitek, ein Unternehmen aus den Niederlanden, bietet Kunden seit 1997 Lösungen, um überall im und ums Haus herum Bild und Ton zu empfangen und eine Bedienung zu ermöglichen. Lösungen, die einen Ausweg bieten, wenn ein reguläres Zubehörteil wie das normale HDMI Kabel nicht zu den Möglichkeiten gehört oder nicht gewünscht ist.

Damit vorhandene und neue Geräte im Haus untereinander gut funktionieren, bietet Marmitek die cleversten Produkte an. Überdies haben wir tolles Zubehör, das mehr möglich macht, ohne vorhandenen Geräte ersetzen zu müssen. Lassen Sie sich von uns inspirieren.





Sehr geehrter Kunde,

nachfolgend präsentieren wir Ihnen unsere Top-Seller aus dem aktuellen Marmitek Sortiment. Über Audio und Bedienung zu TV&Video und Anschließen, haben wir Ihnen eine Produktübersicht zusammengestellt, die Ihnen die wichtigsten Produkte von Marmitek zeigt.

Darüber hinaus verfügt Marmitek über ein weitaus breiteres Sortiment. Gerne senden wir Ihnen bei Interesse unseren Marmitek Gesamtkatalog per E-Mail zu. Kontaktieren Sie uns einfach telefonisch oder per E-Mail oder besuchen Sie die Marmitek-Homepage unter **www.marmitek.com**

Audio

Seite 04 bis 19

Bedienen

Seite 20 bis 23

TV & Video

Seite 24 bis 27

Anschließen

Seite 28 bis 47

BoomBoom 50

Audio transmitter | Bluetooth



- **Plug & play**
- **Advanced pairing technology**
- **Excellent sound quality**


DE

Übertragen Sie Audio von Ihrem Smartphone auf die Kopfhörer.

- Fügt einen Bluetooth Audiosender an Ihre heutigen Geräte hinzu (z.B. TV, Audioanlage, PC, Laptop).
- Streamt den Ton eines Fernsehers beispielsweise auf Ihren Bluetooth Kopfhörer.
- Verwendet die neueste Kopplungstechnik.
- Liefert eine ausgezeichnete Tonqualität.
- Ideal für ältere oder schwerhörige Menschen, die wieder alles, was im Fernsehen gesagt wird, hören können! (bei Verwendung zusammen mit Bluetooth Kopfhörer).

MARMITEK®

BoomBoom 50

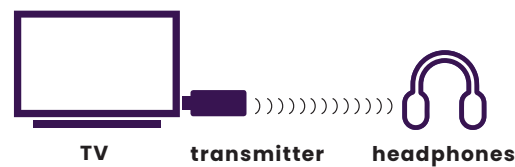


Technical specifications

Bluetooth	
Bluetooth supported profiles	A2DP
Bluetooth version	V3.0 + EDR, class 2
Supported codec	SBC
Range	Up to 10 metres with class 2 receiver, up to 30 metres with class 1 receiver (clear field)
Audio delay	SBC 170 ~ 270 ms
Pairing memory	Up to 8 devices
Audio	
Audio frequency range	20 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
Connections	
Interface audio input	3.5 mm jack stereo
General	
Dimensions (h x w x d)	13 x 33 x 66 mm
Weight	30 grams
Power supply	USB-A cable (included)

Connections

- 1 Audio in
- 2 Pairing button
- 3 USB power connector

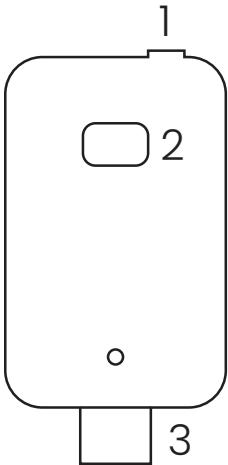

Order information

BoomBoom 50
Art. nr. 08199 EAN 8718164531996

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 60 mm
(height incl. eurolock: 185 mm)

Set includes

- 1x BoomBoom 50
- 1x Mini-jack audio cable | 70 cm
- 1x Mini-jack adapter cable | 15 cm
- 1x USB extension cable
- 1x User manual

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

34,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

BoomBoom 55

Audio transmitter | Bluetooth | apt X & apt X Low Latency |
verbind gelijktijdig max. 2 Bluetooth ontvangers



- AAC
- AptX & aptX Low Latency
- Connect 2 headphones

DE

Streamen Sie TV-Audio auf 2 Bluetooth-Kopf-hörer.


- Genießen Sie Ihr Lieblingsfernsehprogramm oder Ihre Musik, ohne andere zu stören.
- Verfügt über digitale Audioeingänge und aptX Technologie für überragende Soundqualität.
- Die beste Lösung für die Tonübertragung Ihres Fernsehers: kein erkennbarer Unterschied zwischen Bild und Ton dank der neuesten aptX Low Latency Technologie.*
- Einmalige Möglichkeit, 2 Kopfhörer zugleich verwenden zu können.

* Für beste Tonqualität sollte auch der

Kopfhörer über "aptX Low Latency " Technologie verfügen. AptX Low Latency funktioniert nur im Singlemode.

MARMITEK®

BoomBoom 55

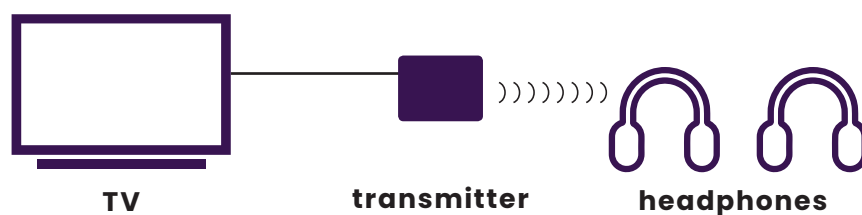

Technical specifications

Bluetooth

Bluetooth supported profiles	A2DP
Bluetooth version	V3.0 + EDR, class 2
Supported codec	AptX Low Latency, aptX, SBC and AAC
Range	Up to 10 metres with class 2 receiver, up to 30 metres with class 1 receiver
Audio delay	AptX Low Latency 32 ~ 40 ms, aptX 60 ~ 80 ms, AAC 90 ~ 150 ms, SBC 170 ~ 270 ms
Pairing memory	Up to 8 devices
Audio frequency range	20 Hz ~ 20 kHz (± 3 dB)

Connections


Interface audio input	3.5 mm stereo jack, coax digital stereo, Toslink digital stereo
-----------------------	--

General

Dimensions (h x w x d)	15 x 59 x 56 mm
Weight	35 grams
Power supply	100~240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC micro USB adapter (included) or via micro USB cable (included)

Connections

- 1 AUX audio in
- 2 Coaxial audio in
- 3 Toslink optical audio in
- 4 Power connection



Order information

BoomBoom 55

EU version art. nr. 08278 EAN 8718164532788

UK version art. nr. 08261 EAN 8718164532610

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 60 mm
(height incl. eurolock: 185 mm)

Set includes

- 1x BoomBoom 55
- 1x Micro USB to USB cable | 80 cm
- 1x Mini-jack adapter cable | 15 cm
- 1x Mini-jack audio cable | 70 cm
- 1x Power adapter
- 1x User manual

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

59,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

BoomBoom 75

Audio receiver | Bluetooth | portable | battery pack



- **Portable**
- **Built-in battery**
- **Plug & play**


DE

Empfangen Sie Audio von einem Smartphone auf Ihrer Musikanlage.

- Ermöglicht die Wiedergabe von Musik oder Internetradio vom Smartphone, Tablet auf Ihrer Stereoanlage (drahtlos).
- Geeignet für alle Bluetooth fähigen Tonquellen wie iPhone, Android phone, iPad usw.
- Kann mit allen Stereoanlagen oder Radio/Playern mit Aux-in, Line-In oder mp3-Link Anschluss verwendet werden.
- Batteriebetrieben für mobile Verwendung (zum Beispiel im Auto).

MARMITEK®

BoomBoom 75

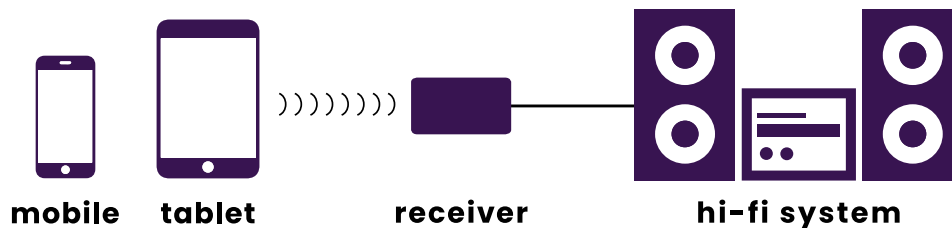

Technical specifications

Bluetooth

Bluetooth supported profiles	A2DP
Bluetooth version	V 4.1, class 2
Supported codec	SBC
Range	Up to 30 metres with class 1 transmitter, up to 10 metres with class 2 transmitter
Audio delay	SBC 170 ~ 270 ms
Pairing memory	Up to 8 devices

Audio

Audio frequency range	20 Hz ~ 20 kHz (± 3 dB)
-----------------------	------------------------------

Connections

Interface audio output	3.5 mm jack stereo
------------------------	--------------------

General

Dimensions (h x w x d)	9 x 60 x 25 mm
Weight	10 grams
Power supply	Mini USB cable (included)

Battery

Type	3.7 V 145 mA H Li-ion
Standby time	Up to 280 hours
Operating time	Up to 10 hours
Charging time	2 hours
Energy savings	Automatic shutdown after 10 minutes without connection

Connections

- 1 Audio ingang
- 2 AUX audio uit



Order information

BoomBoom 75

EU version art. nr. 08047 EAN 8718164530470
UK version art. nr. 08060 EAN 8718164530609

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 60 mm
(height incl. eurolock: 185 mm)

Set includes

- 1x BoomBoom75
- 1x Mini USB to USB cable | 80 cm
- 1x Mini-jack adapter cable | 120 cm
- 1x USB power adapter
- 1x User manual

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

36,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

BoomBoom 80

Audio receiver | Bluetooth | hi-fi | NFC



- **NFC**
- **Standby function**
- **Disconnection key**


DE

Empfangen Sie Audio von einem Smartphone auf Ihrer Musikanlage.

- Ermöglicht die Wiedergabe von Musik oder Internetradio vom Smartphone, Tablet-PC auf Ihrer Stereoanlage (drahtlos).
- Kann mit allen Stereoanlagen, iPhone Docks oder Radio/CD-Playern mit Aux-in, Line-in oder mp3-Link Anschluss verwendet werden.
- Geeignet für alle Bluetooth fähigen Tonquellen wie iPhone, Android phone, iPad usw.
- Verwendet A2DP Stereo Bluetooth Technik.
- Gemeinsam mit Freunden Musik hören und mithilfe der Abbruchtaste einfach zwischen verschiedenen Musikquellen schalten.
- Mit praktischer Stand-by Funktion: immer bereit, sofort zu verbinden.
- Unterstützt NFC: Um zu verbinden halten Sie einfach Ihr Smartphone mit NFC kurz an den Musikempfänger.
- USB gespeist über enthaltene Netzspeisung oder über den USB Anschluss Ihrer Hifi Anlage.

MARMITEK®

BoomBoom 80

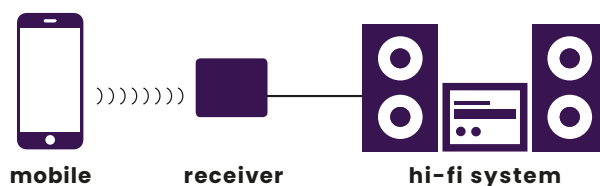

Technical specifications

Bluetooth

Bluetooth supported profiles	A2DP
Bluetooth version	V5.0 + EDR, class 2
Supported codec	SBC
Range	Up to 10 metres with class 2 transmitter, up to 15 metres with class 1 transmitter
Audio delay	SBC 170 ~ 270 ms
Pairing memory	Up to 8 devices
NFC (Near Field Communication)	Yes

Audio

Audio frequency range	20 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
-----------------------	------------------------------

Connections


Interface audio output	3.5 mm jack stereo
------------------------	--------------------

General

Dimensions (h x w x d)	18 x 60 x 60 mm
Weight	55 grams
Power supply	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC micro USB adapter (included) or via micro USB cable (included)
Idle power consumption	< 1.5 W

Connections

- 1 Audio output
- 2 USB power



Order information

BoomBoom 80

EU version art. nr. 08182 EAN 8718164531828
UK version art. nr. 08195 EAN 8718164531958

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm
(height incl. eurolock: 185 mm)

Set includes

- 1x BoomBoom 80
- 1x Micro USB to USB cable | 150 cm
- 1x Mini-jack audio cable | 180 cm
- 1x Mini-jack adapter cable | 15 cm
- 1x USB power adapter
- 1x User manual

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

36,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

© Marmitek

22867/20181001

BoomBoom 93

Audio receiver | Bluetooth | aptX & aptX Low Latency | digital audio output | NFC | Multipair Partymode (2p.)



- **AptX & aptX Low Latency**
- **NFC**
- **Optical audio output**


DE

Empfangen Sie Audio von einem Smartphone auf Ihrer Musikanlage.

- Ermöglicht die Wiedergabe von Musik oder Internet-Radio vom Smartphone, (Tablette) PC auf Ihre HiFi-Anlage drahtlos.
- Geeignet für alle Bluetooth fähigen Tonquellen wie iPhone, Android phone, iPad usw.
- Schnelle Schaltung zwischen max. 2 verbundenen Smartphones oder Tablets: Multipair Partymode.
- Musik von hoher Qualität hören durch aptX, aptX Low Latency und digitalen, optischen Audioausgang.
- Mit jeder Audioanlage, Sounddock usw. mit analogem oder digitalem Leitungseingang verwendbar.
- Verfügt über NFC Quick Link für einen schnellen und einfachen Verbindungsaufbau.

MARMITEK®

BoomBoom 93

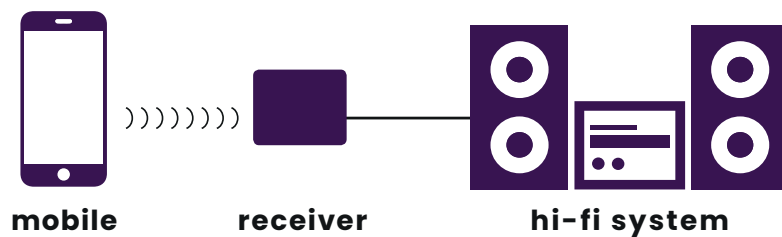

Technical specifications

Bluetooth

Bluetooth-supported profiles	A2DP
Bluetooth version	V3.0 + EDR, class 2
Supported codec	AptX Low Latency, aptX, SBC
Range	Up to 10 metres with class 2 transmitter, up to 30 metres with class 1 transmitter
Audio delay	AptX Low Latency 32 ~ 40 ms, aptX 60 ~ 80 ms, SBC 170 ~ 270 ms
Pairing memory	Up to 8 devices
Multipair Party mode	Up to 2 devices simultaneously
NFC (Near Field Communication)	Yes

Audio

Audio frequency range	10 Hz - 22 kHz (± 3 dB)
-----------------------	------------------------------

Connections


Interface audio output	3.5 mm jack, Toslink digital stereo
------------------------	-------------------------------------

General

Dimensions (h x w x d)	20 x 80 x 63 mm
Weight	55 grams
Power supply	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC micro USB adapter (included) or via micro USB cable (included)
Idle power consumption	< 1.5 W

Connections

- 1 USB power
- 2 Digital output
- 3 Optical/analogue switch
- 4 Analogue output



Order information

BoomBoom 93

EU version art. nr. 08312 EAN 8718164533129
UK version art. nr. 08287 EAN 8718164532870

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm
(height incl. eurolock: 185 mm)

Set includes

- 1x BoomBoom 93
- 1x Micro USB to USB cable | 80 cm
- 1x Mini-jack audio cable | 180 cm
- 1x Mini-jack adapter cable | 15 cm
- 1x USB power adapter
- 1x User manual

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

69,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

BoomBoom 100

Audio receiver and transmitter in 1 | Bluetooth | AAC, aptX & aptX Low Latency | digital and analogue inputs and outputs | Multipair Partymode (2p.)



- **AptX & aptX Low Latency**
- **AAC**
- **Connect 2 headphones**

DE

Empfangen Sie Audio von einem Smartphone auf Ihrer Musikanlage oder streamen Sie TV-Audiosignale auf Ihren Bluetooth-Kopf-hörer.

- Streamt Ihre Musik im Empfangsmodus (RX) in CD Qualität von Ihrem Smartphone, PC oder Tablet zu Ihrer Stereo anlage.
- Geeignet für alle Bluetooth fähigen Tonquellen wie iPhone, Android phone, iPad usw.
- Hörgenuss in optimaler Audioqualität durch aptX, AAC und digitale Audioanschlüsse.
- Streamt den drahtlosen Ton im Sendermodus (TX) von z.B. Ihrem TV zu Ihrem Bluetooth Kopfhörer, ohne jemanden zu belästigen.
- Mit aptX Low Latency wird fernsehen/gamen ohne Verzögerung möglich.
- Möglichkeit, um 2 Bluetooth Kopfhörer zugleich zu verbinden.
- Aufgrund der analogen wie auch digitalen Audio Ein- und Ausgänge jederzeit sowohl mit Ihren heutigen wie auch mit zukünftigen Geräten verwendbar.

MARMITEK®

BoomBoom 100



Technical specifications

Bluetooth

Bluetooth supported profiles	A2DP
Bluetooth version	V 4.1, class 2
Supported codec	AptX Low Latency, aptX, AAC and SBC
Range	Up to 10 metres with class 2 receiver/transmitter, up to 15 metres with class 1 receiver/transmitter
Audio delay	aptX Low Latency 32 ~ 40 ms, aptX 60 ~ 80 ms, AAC 90 ~ 150 ms, SBC 170 ~ 270 ms
Pairing memory	Up to 8 devices
Multipair Party mode	Up to 2 devices simultaneously

Audio

Audio frequency range	20 Hz ~ 48 kHz (± 3 dB)
-----------------------	------------------------------

Connections

Interface audio input	3.5 mm jack, Toslink digital stereo
Interface audio output	3.5 mm jack, Toslink digital stereo

General

Dimensions (h x w x d)	20 x 105 x 25 mm
Weight	25 grams
Power supply	100~240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC micro USB adapter (included) or via micro USB cable (included)
Idle power consumption	0.2 W

Connections

- 1 Micro USB power
- 2 3.5 mm AUX audio out
- 3 Toslink optical audio out
- 4 Toslink optical audio in
- 5 3.5 mm AUX audio in
- 6 TX/Off/RX switch



Order information

BoomBoom 100

EU version art. nr. 08330 EAN 8718164533303

UK version art. nr. 08319 EAN 8718164533198

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm
(height incl. eurolock: 185 mm)

Set includes

- 1x BoomBoom 100
- 1x Mini-jack adapter cable | 15 cm
- 1x Micro USB to USB cable | 80 cm
- 1x Mini-jack audio cable | 150 cm
- 1x Toslink (optical) audio cable | 120 cm
- 1x USB power adapter
- 1x User manual

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

69,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

© Marmitek

25551/20181001

Surround Anywhere 221

Audio transmitter | digital |
wireless surround speakers connection



- **Wireless audio cable**
- **Interference free transmission**
- **Secured pairing**

DE

Schließen Sie Ihre hinteren Lautsprecher drahtlos an.

- Unkomprimierte, digitale Übertragung sorgt für Ton, der besser ist als CD Qualität und nicht stört oder verzögert.
- Verbesserte 2.4 GHz Technik begegnet Empfangsstörungen Ihrer heutigen Wifi-Geräte und arbeitet in ein- und derselben Umgebung wunderbar nebeneinander.
- Sender und Empfänger werden aneinander-gekoppelt (Secure Pairing), sodass Sie mehrere Sets in ein- und demselben Raum nutzen können (6 max).
- Der eingebaute Verstärker im Empfänger besitzt mehr als genügend Leistungskraft für Ihre hinteren Surround-Lautsprecher.
- Aufgrund des Direktanschlusses an den Lautsprecherausgang Ihres Surround Sets ändert sich die Lautstärke automatisch mit, wenn Sie den Ton lauter oder leiser stellen.
- Lautstärkeregler am Empfänger sorgt für eine ausgewogene Balans zwischen vorderen und hinteren Lautsprechern.

MARMITEK®

Surround Anywhere 221




Technical specifications

Transmitter	
Audio transfer method	Digital
Transmitter frequency	2.4 GHz
Connection with receiver	Digital
Operating range	Up to 30 metres clear field, up to 10 metres through walls and ceilings.
Data transfer speed	2 kbps bi-directional, full duplex
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter
Receiver	
Output power	2x 50 W (2x 25 W RMS)
Frequency characteristic	20 Hz - 20 kHz @ 8 Ohm
Signal to noise ratio	80 dB (transmitter/receiver A weighted)
Total harmonic distortion	< 0.5% @ 1 W
Total audio delay	≤ 20 ms
Power efficiency	78%
Channel separation	≥ 50 dB
Power supply	100-240 VAC 50/60 Hz, 18 VDC adapter
Connections	
Interface audio output	Speaker connection, 4-16 Ohm
General	
Dimensions (h x w x d)	30 x 120 x 82 mm (transmitter), 35 x 155 x 110 mm (receiver)
Weight	200 grams (transmitter), 100 grams (receiver)
Linking (pairing)	Secure ID pairing
Idle power consumption	< 0.5 W (transmitter), < 2.5 W (receiver)

Connections

- 1 Speaker cable connection
- 2 DC power
- 3 On/off button
- 4 Volume control

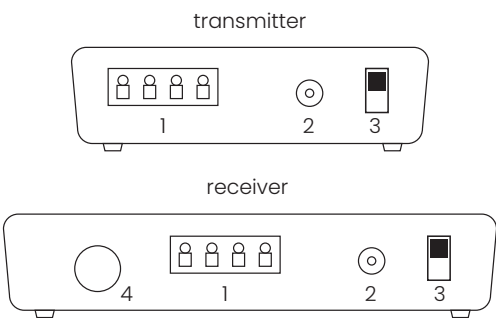

Order information

Surround Anywhere 221
EU version art. nr. 08200 EAN 8718164532009
UK version art. nr. 08179 EAN 8718164531798

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm

Set includes

- 1x Transmitter
- 1x Receiver
- 1x Power adapter (transmitter) | 185 cm
- 1x Power adapter (receiver) | 145 cm
- flying lead 150 cm
- 2x Speaker cable | 60 cm
- 1x User manual

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

129,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

Audio Anywhere 725

Audio transmitter | digital | wireless | stereo



- **Wireless audio cable**
- **Interference free transmission**
- **Secured pairing**


DE

Stellen Sie eine drahtlose Audioverbindung zwischen Fernsehgerät und Musikanlage her.

- Hören Sie in einem anderen Raum (z.B. Küche, Wintergarten) dieselbe Musik wie im Wohnzimmer.
- Digitale Audioübertragung in HD Qualität über verbesserte und störungsfreie 2.4 GHz Technik.
- Ideal als mobile Lösung aufgrund des eingebauten Akkus im Empfänger und eigener Tonregelung.
- An den Sender können mehrere Empfänger gekoppelt werden.
- Nutzen Sie mithilfe von Secured Pairing mehrere Sets (max. 6) in derselben Umgebung.

MARMITEK®

Audio Anywhere 725

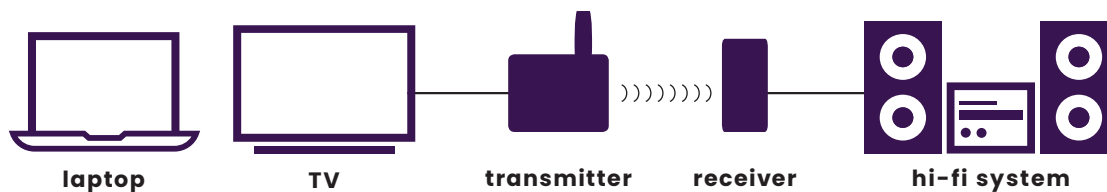

Technical specifications

Transmitter

Audio transfer method	Digital
Transmitter frequency	2.4 GHz
Connection with receiver	Digital
Operating range	Up to 40 metres clear field, up to 10 metres through walls and ceilings.
Data transfer speed	Up to 2 Mbps, GFSK modulation
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC mini USB adapter

Receiver

Frequency characteristic	20 Hz - 22 kHz
Total audio delay	16 ms
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC micro USB

Connections

Interface audio input	3.5 mm analogue stereo jack, USB digital stereo, Toslink digital stereo
Interface audio output	3.5 mm stereo jack

Battery


Type	3.7 V 145 mA H Li-ion
Operating time	10 hours
Charging time	2 hours

General

Dimensions (h x w x d)	25 x 55 x 65 mm (transmitter) 80 x 30 x 20 mm (receiver)
Weight	20 grams
Pairing	Automatic pairing on connecting
Multipair	Up to 16 receivers simultaneously
Idle power consumption	< 0.1 W (receiver)

Connections

- 1 Aux in
- 2 USB power
- 3 Toslink input
- 4 LED
- 5 On/off
- 6 Volume -
- 7 Volume +
- 8 Audio out

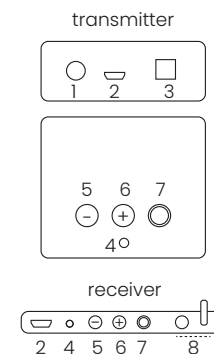

Order information

Audio Anywhere 725

EU version art. nr. 08338 EAN 8718164533389
UK version art. nr. 08339 EAN 8718164533396

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm
(height incl. eurolock: 185 mm)

AA725RX (additional receiver)

EU version art. nr. 08340 EAN 8718164533402
UK version art. nr. 08341 EAN 8718164533419

Set includes

- 1x Transmitter
- 1x Receiver
- 1x Mini-jack audio cable | 100 cm
- 2x Micro USB to USB cable | 120 cm
- 2x USB power adapter
- 1x User manual

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

79,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

IR 100 USB

infrared extender | blaster | power supply via USB output TV



operate



- Infrared extension up to 1 metre.
- Ideal in combination with mediaplayers.
- To be placed at the rear of your TV.


DE

Bedienen Sie einen Media Player, der hinter einem Fernsehgerät montiert ist.

- Genießen Sie ungestört den Bedienungs- komfort, ohne sichtbar im Raum stehende AV Geräte.
- Mit Ausnahme des sehr kleinen Infrarot Empfängers kann der gesamte Satz vollständig außer Sichtweite aufgestellt werden.
- Sehr einfache und schnelle Installation aufgrund neuester Infrarottechnik (Infrarot Blaster LED). Alle sich im selben Schrankfach befindenden AV Geräte können bedient werden.
- Mit nahezu allen Marken und Modellen vereinbar und geeignet für neue IR-Code Formate, die in vielen neuen HD Geräten und digitalen TV- Decodern verwendet werden.
- Kein Netzadapter erforderlich.

MARMITEK®

IR 100 USB

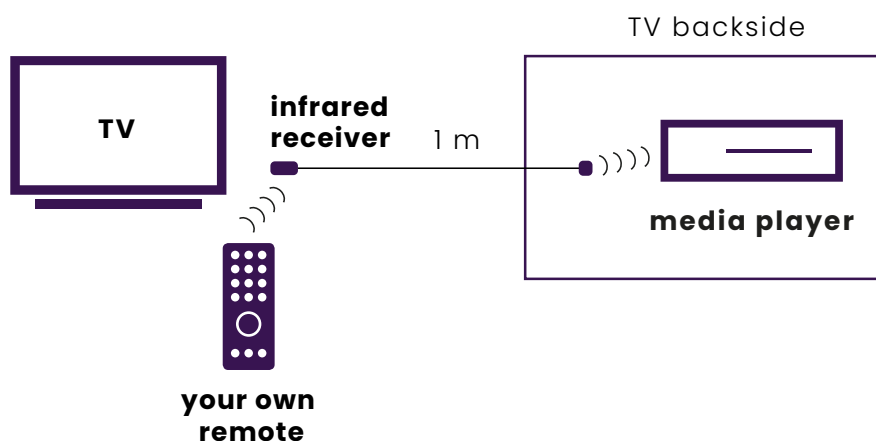

Technical specifications

Infrared receiver

Infrared frequency range	30 - 60 kHz
Infrared reception range	± 8 metres
Infrared reception angle	60° (+30°/-30° from centre)
Cable length	2 metres
Dimensions(h x w x d)	11 x 15 x 30 mm
Power	5 VDC USB-A 500 mA

Infrared emitter

Infrared blaster LED	100 cm with infrared transmission range of 2 metres
----------------------	---

Order information

IR 100 USB

Art.nr. 08213

EAN 8718164532139

Packaging size (h x w x d): 190 x 130 x 70 mm
(height incl. eurolock: 220 mm)

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

49,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

© Marmitek

22882/20140327

Invisible Control 6 XTRA

Infrared extender | blaster | extra small receiver



operate



- **Control unlimited AV devices**
- **Infrared blaster LEDs**
- **Extra small infrared receiver**


DE

Bedienen Sie Audio/Video Geräte in einem geschlossenen Schrank.

- Bedienen Sie eine unbegrenzte Geräteanzahl in einem geschlossenen Fernsehschrank oder Lowboard in 1 oder 2 Schrankfächern.
- Mit Ausnahme des sehr kleinen Infrarot Empfängers kann der gesamte Satz vollständig außer Sichtweite aufgestellt werden. Ein einwandfreier Betrieb ist gewährleistet.
- Sehr einfache und schnelle Installation aufgrund neuester Infrarottechnik (Infrarot Blaster LED).
- Legen Sie die Infrarot Blaster LED an einen beliebigen Ort im (Fernseh)Schrank und Sie können alle audiovisuellen Geräte in diesem Fach bedienen.
- Mit nahezu allen Marken und Modellen vereinbar und geeignet für neue IR-Code Formate (wie RC-MM), die in vielen neuen HD Geräten und digitalen TV-Decodern verwendet werden.
- Aufgrund besonderer Filtertechnik unempfindlich gegen Verwendung nahe Flachbildfernsehern (LCD, LED) und direkter Sonneneinstrahlung.

MARMITEK®

Invisible Control 6 XTRA

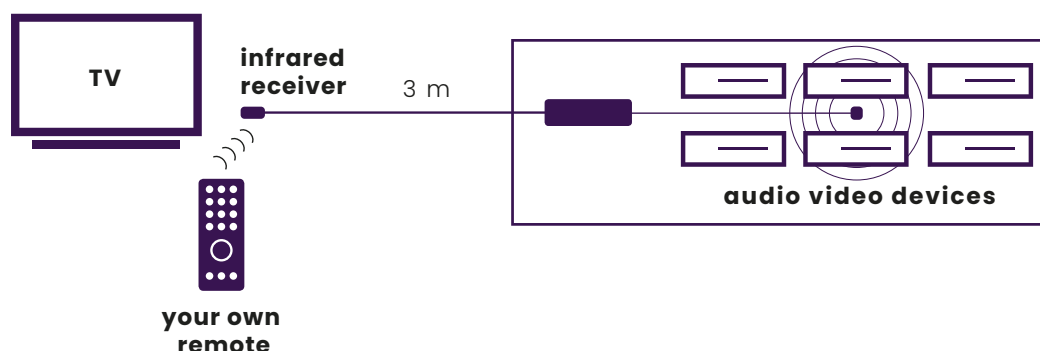

Technical specifications

Infrared receiver

Infrared frequency range	30 – 60 kHz
Infrared reception range	± 10 metres
Infrared reception angle	60° (+30°/-30° from centre)
Cable length	3 metres
Dimensions (h x w x d)	11 x 15 x 30 mm

Infrared module


Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC mini USB adapter (included) or via mini USB cable (not included)
Dimensions (h x w x d)	19 x 80 x 43 mm
Infrared input	1x 3.5 mm jack (mono)
Infrared output	2x 2.5 mm jack (mono) for blaster LEDs

Infrared emitter

Infrared blaster LED	200 cm with 2.5 mm jack plug (mono) with infrared transmission range of 2 metres
----------------------	--

Connections

- 1 USB power
- 2 Infrared extension cable output
- 3 Infrared receiver input



Order information

Invisible Control 6 XTRA

EU version art.nr. 08147 EAN 8718164531477

UK version art.nr. 08148 EAN 8718164531484

Packaging size (h x w x d): 190 x 130 x 70 mm
(height incl. eurolock: 220 mm)

Set includes

- 1x Infrared module
- 1x Infrared receiver | 300 cm
- 2x Infrared extension cable with 1 blaster LED | 300 cm
- 1x Power adapter | 180 cm
- 1x User manual

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

69,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

TV Anywhere Wireless HD

HDMI extender | wireless | Full HD |

full house coverage | loopthrough | app



TV & video



- **1080p Full HD**
- **Wireless transfer up to 50 m**
- **App**


DE

Verlängern Sie Ihr HDMI-Kabel drahtlos um bis zu 50 Meter

- Sehen Sie anderswo im Haus TV ohne Kabel zu verlegen.
- Drahtlose HDMI-Signalübertragung (bis zu 50 m durch Wände und Decken hindurch, ohne Qualitätsverlust oder merkliche Verzögerung).
- Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1080p (Full HD).
- Schauen Sie Ihre Lieblingsprogramme oder Filme Ihres Decoders, Mediacenter PC oder Blu-ray Player in HD Qualität auf einem Zweitfernseher/Projektor oder auf Ihrem Smartphone/Tablet (über kostenlose App) überall im Haus.
- Bedienen Sie Ihre AV Geräte mithilfe der Infrarot-Rückfunktion fern.
- Schließen Sie Ihre Tastatur und Maus an den Empfänger an und steuern Sie auch Ihren PC fernbedient.
- Über Loopthrough (Durchschleiftechnik) können Sie sich dieselben Inhalte an zwei Orten zugleich ansehen.
- Unterstützt HDCP und ist mit allen HDMI Versionen kompatibel.

MARMITEK®

TV Anywhere Wireless HD

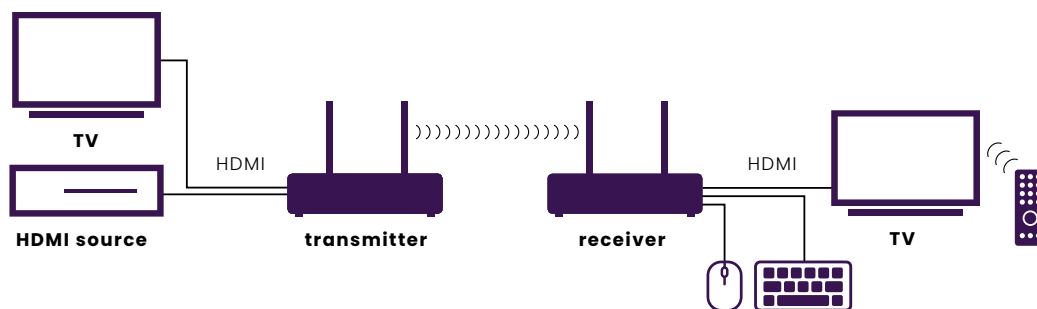

Technical specifications

Video/audio

Video resolution	1080p@60/50 Hz, 1080i, 720p, 576p, 480p
PC resolution	Max. 1920 x 1080
HDMI standard	HDMI, DVI, EDID and HDCP
Audio formats	PCM stereo

Technology

Operational frequency	2.4 GHz
Operating range	Up to 200 metres LOS (line of sight) and up to 50 metres through floors and walls
Latency (delay)	<100 ms

Infrared frequency range	30-60 kHz
Video compression	Comparable to H.264

Transmitter

AV input	1x HDMI
AV output	1x HDMI (copy of input)
Infrared output	1x 3.5 mm jack
USB output	1x micro-USB (PC, laptop)
Dimensions (h x w x d)	22 x 140 x 84 mm
Weight	176 grams

Receiver

Output	1x HDMI
Infrared input	1x 3.5 mm jack
USB input	2x USB-A (mouse, keyboard)
Dimensions (h x w x d)	22 x 140 x 84 mm
Weight	176 grams


General

Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter
-------	-------------------------------------

Connections

Transmitter

- 1 HDMI output
- 2 HDMI input
- 3 USB (PC) connection
- 4 Infrared output
- 5 DC power
- 6 On/off switch
- 7 HDMI output
- 8 USB (keyboard/mouse) connection
- 9 USB (keyboard/mouse) connection
- 10 Infrared connection
- 11 DC power
- 12 On/off switch

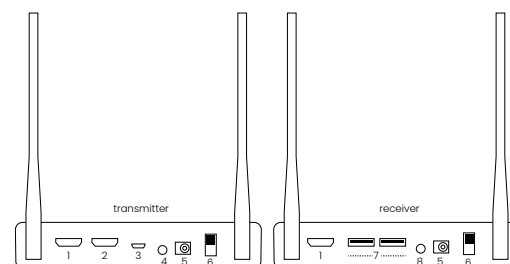

Order information

TV Anywhere Wireless HD

EU version art.nr. 08331 EAN 8718164533310
UK version art.nr. 08332 EAN 8718164533327

Packaging size (h x w x d): 190 x 260 x 80 mm

Set includes

- 1x HD transmitter
- 1x HD receiver
- 1x Infrared receiver | 150 cm
- 1x Infrared extension cable with 1 LED | 150 cm
- 1x Micro USB to USB cable | 80 cm
- 2x HDMI cable | 150 cm
- 2x Power adapter
- 1x User manual

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

199,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

MegaView 63

HDMI extender | over 1 CAT5e/6 cable | Full HD | PoC | 40 m



TV & video



- **Full HD**
- **Extension up to 40 m**
- **PoC (Power over Cable)**
- **Very compact**


DE

Verlängern Sie Ihr HD-Signal über ein UTP-Kabel

- Schauen Sie HD-Inhalte anderswo auf Ihrem Fernseher.
- Sehen Sie sich Fernsehprogramme, Filme und Fotos von Ihrem digitalen TV Decoder, Media Center PC, Blu-Ray-Player oder HDD Rekorder in hervorragender HD Qualität anderswo im Haus auf Ihrem TV/Projektionsschirm an.
- Verlängern Sie Ihr HDMI Kabel auf ganze 40 Meter über nur ein CAT5e/CAT6 Kabel.
- Unterstützt 1080p Full HD und 3D Auflösungen, ohne Kompression.
- Durch eingebaute Power over Cable (PoC) Technologie ist ein Stromanschluss für den MegaView Empfänger am Fernseher nicht mehr nötig.
- Der MegaView-Sender wird über die angeschlossene HDMI-Quelle über USB mit Strom versorgt.
- Optimales Preis-/Leistungsverhältnis durch CAT5e/CAT6 Kabelnutzung.
- Unterstützt HDCP und ist mit allen HDMI Versionen kompatibel.

MARMITEK®

MegaView 63

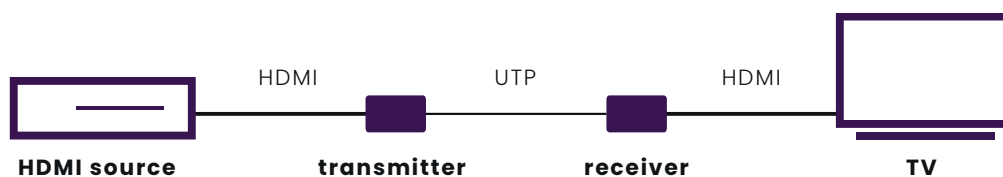

Technical specifications

Video/ Audio

Video resolution	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p
HDMI standard	HDMI, DVI, EDID and HDCP
Audio formats	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, LPCM 7.1, DTS 5.1, Dolby-AC3 and PCM stereo
3D formats	720p@59.94/60/50 Hz, 1080p@23.98/24/30 Hz
Data transfer	Without compression
Clock frequency	165 MHz
Video bandwidth	4.95 Gbps

Transmitter

AV input	1x HDMI
UTP/CAT x connection	RJ45, EIA/TIA T568B
Dimensions (h x w x d)	16 x 63 x 37 mm
Weight	20 grams

Receiver



AV output	1x HDMI
UTP/CAT x connection	RJ45, EIA/TIA T568B
Length CAT5e/6 cable	40m@1080p
Dimensions (h x w x d)	16 x 63 x 37 mm
Weight	20 grams

General

Power	5 VDC micro USB
-------	-----------------

Connections

- 1 Cat 5e/6
- 2 HDMI input
- 3 USB power
- 4 Equalizer
- 5 HDMI output



Order information

MegaView 63

Art.nr. 08355 EAN 8718164533556

Packaging size (h x w x d): 190 x 130 x 70 mm
(height incl. eurolock: 220 mm)

Set includes

- 1x HD transmitter
- 1x HD receiver
- 1x Micro USB to USB cable | 100 cm
- 1x User manual

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

59,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

Connect AE14

HDMI converter | 4K audio extractor | ARC



- Extract digital audio from HDMI cable
- Use the ARC function from your TV
- EDID switch


DE

Extrahieren Sie ein Audiosignal aus Ihrem HDMI-Kabel.

- Abspielen des Tons Ihrer Smart TV Anwendungen (Netflix, YouTube) oder Ihres eingebauten TV Decoders auf Ihrem Home Cinema Set, Audioverstärker oder Ihrer Soundbar.
- HDMI Quellen ohne eigenen Audioausgang (Apple TV 4, Chromecast, Wii U, Media Player) dennoch an Ihr Audiosystem anschließen.
- Musik hören (MP3, Audiostreams, Radiosender), ohne dazu den Fernseher einzuschalten.
- Audio Return Channel (ARC) Funktion Ihres Fernsehers nutzen, auch wenn Ihr Audiosystem nicht dafür geeignet ist.
- Vielseitiger Problemlöser beim Anschluss Ihrer Audiogeräte an Ihren TV, Monitor oder Projektor.
- Bestimmen Sie mit dem einmaligen EDID Schalter selbst das gewünschte Audioformat.

MARMITEK®

Connect AE14

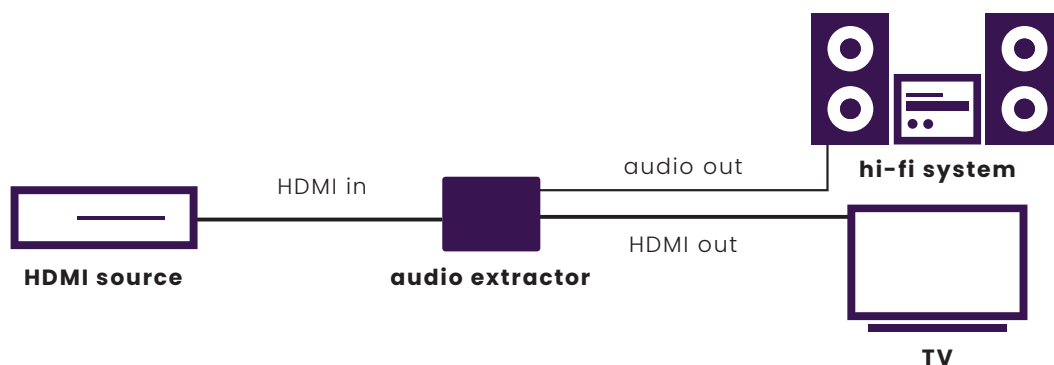

Technical specifications

Connections

AV input	1x HDMI
AV output	1x HDMI
HDMI cable length	15 metres (max.)
Digital audio output	1x Toslink (optical), 1x coaxial
Analogue audio output	1x Stereo 3.5 mm jack

Video

Video resolution	Max. 2160@30Hz
HDMI standards	HDMI 1.4, HDCP, CEC, ARC, EDID, DVI, Deep Color 36 bit, 3D formats and x.v. Colour
Video bandwidth	10.2 Gbps
Clock frequency	300 MHz
HDCP standards	HDCP 1.4/2.2
Colour formats	RGB and YCbCr 4:4:4, 4:2:0 of 4:2:2
Colour depth	Max. 36 bit

Audio


Digital audio output	DTS 5.1, Dolby Digital/AC3 and PCM 2.0 CH stereo
Analogue audio output	2.0 CH stereo

General

Dimensions (h x w x d)	20 x 70 x 68 mm
Weight	130 grams
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

Connections

- 1 DC power
- 2 HDMI input
- 3 HDMI output
- 4 Audio output



Order information

Connect AE14

EU version art.nr. 08276 EAN 8718164532764
UK version art.nr. 08277 EAN 8718164532771

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm
(height incl. eurolock: 185 mm)

Set includes

- 1x HDMI audio extractor
- 1x Power adapter | 150 cm
- 1x User manual

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

59,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

Connect AH31

HDMI converter | RCA / SCART > HDMI



- RCA/SCART to HDMI converter
- 720p / 1080p selector switch
- Plug & Play – no software needed

DE

Wandeln Sie Ihr SCART-Signal in ein HDMI-Signal um.

- Schließen Sie eine Videoquelle (DVD Player, Videorekorder, Überwachungskamera usw), mit SCART oder RCA Ausgang an einen TV oder Projektor mit HDMI Eingang an.
- Konvertieren Sie ein AV Signal (Composite und Stereo Audio) in ein HDMI Signal (720p/1080p).
- Softwareinstallation nicht notwendig und somit schnell und einfach in der Verwendung.
- Mit eingebautem 720p/1080p Wahlschalter.

MARMITEK®

Connect AH31



Technical specifications

Connections

AV input	3x RCA (video, L/R audio)
AV output	1x HDMI
Video	
HDMI output resolution	720p@60 Hz and 1080p@60 Hz
RCA input resolution	480i and 576i
Video systems	PAL and NTSC

Audio


HDMI audio	Stereo
------------	--------

General

Dimensions (h x w x d)	20 x 55 x 66 mm
Weight	40 grams
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

Connections

- 1 RCA input
- 2 HDMI output



Order information

Connect AH31

EU version art.nr. 08264 EAN 8718164532641

UK version art.nr. 08265 EAN 8718164532658

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm
(height incl. eurolock: 185 mm)

Set includes

- 1x SCART to HDMI converter
- 1x Mini USB to USB cable | 80 cm
- 1x RCA (cinch) audio cable | 150 cm
- 1x SCART adapter
- 1x Power adapter
- 1x User manual

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

59,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

Connect HA13

HDMI converter | HDMI > RCA/SCART



- **HDMI to RCA/SCART converter**
- **Plug & Play – no software needed**
- **No external power adapter required.**

DE

Wandeln Sie Ihr HDMI-Signal in ein SCART-Signal um.

- Schließen Sie eine HD-Quelle (Apple TV, Spielcomputer, digitaler TV Decoder, Blu-ray Player usw.) mit HDMI Ausgang über den SCART oder RCA Eingang an einen Projektor oder Fernseher an.
- Konvertieren Sie ein HDMI Signal (720p/1080p) in ein analoges Composite-Signal mit Stereo Audio.
- Softwareinstallation nicht notwendig und somit schnell und einfach in der Verwendung.
- Mit eingebautem NTSC/PAL Wahlschalter.
- Energieeffizient und benötigt keinen externen Speisungsadapter.

MARMITEK®

Connect HA13



Technical specifications

Connections

AV input 1x HDMI
AV output 3x RCA (video, L/R audio)

Video

HDMI input resolution 480i@60 Hz, 480p@60 Hz, 576i@60 Hz, 576p@60 Hz, 720p@60 Hz, 1080i@60 Hz, 1080p@60 Hz
RCA output resolution 480i and 576i
Video systems PAL and NTSC

Audio


HDMI audio Stereo

General

Dimensions (h x w x d) 20 x 55 x 66 mm
Weight 40 grams

Connections

- 1 HDMI input
- 2 RCA output



Order information

Connect HA13

Art.nr. 08263 EAN 8718164532634

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm
(height incl. eurolock: 185 mm)

Set includes

- 1x HDMI to RCA/SCART converter
- 1x Mini USB to USB cable | 80 cm
- 1x RCA (cinch) audio cable | 150 cm
- 1x SCART adapter
- 1x User manual

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

54,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

Connect DA21

Audio converter | digital > stereo | PCM




- **Convert your digital audio signals in a stereo audio signal**
- **192 kHz sample rate**
- **Includes Wolfson DAC**

DE Wandeln Sie Ihr digitales Audiosignal in ein analoges Stereosignal um.

- Wandeln Sie Ihre digitalen Audiosignale (Toslink oder koaxial) in ein links/rechts Stereosignal um.
- Äußerst praktisch, wenn Ihr Audioverstärker keine oder zu wenig digitale Audioeingänge hat.
- Mit verbesserter 192 kHz Sampling Rate, für die beste Soundwiedergabe.
- Unterstützt unkomprimierte, digitale Stereosignale.
- Unterstützt 16 oder 24 BIT; 8, 32, 44.1, 48, 96, 176.4 und 192 kHz Sampling Frequenzen.
- Mit Wolfson DAC (digital-analog Umwandler) für die beste Tonwiedergabe.

MARMITEK®

Connect DA21

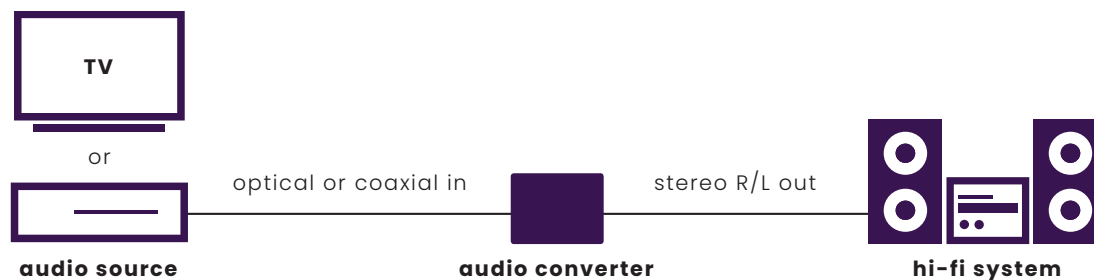

Technical specifications

Connections

AV input 1x Toslink (optical), 1x coaxial (RCA)
AV output 2x RCA (L/R)

Audio



Sample rate 192 kHz, 24 bit
Audio formats 2 CH PCM stereo
Signal/noise ratio ≥ 90 dB
Channel separation 90 dB
Frequency range 20 Hz - 20 kHz ± 3 dB

General

Dimensions (h x w x d) 23 x 51 x 80 mm
Weight 45 grams
Power 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

Connections

- 1 Optical input
- 2 Coaxial input
- 3 Stereo left/right output



Order information

Connect DA21

EU version art.nr. 08127 EAN 8718164531279
UK version art.nr. 08128 EAN 8718164531286

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm
(height incl. eurolock: 185 mm)

Set includes

- 1x Audio converter
- 1x RCA (cinch) audio cable | 90 cm
- 1x Power adapter | 80 cm
- 1x User manual

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

49,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

Connect TC22

Audio converter | Toslink <> coaxial



- **Convert Toslink (optical) to digital coaxial audio**
- **Two-way conversion; optical to coaxial or coaxial to optical**
- **Signal is reproduced on both outputs**


DE

Wandeln Sie Ihr Toslink-Signal in ein digitales Koaxialsignal um oder umgekehrt.

- Äußerst praktisch, wenn Ihre Tonquelle einen anderen digitalen Ausgang hat als beispielsweise Ihr Audioverstärker.
- Zweiweg-Konvertierung; von optisch auf koaxial oder von koaxial auf optisch.
- Verstärkt das digitale Audiosignal und verlängert damit die maximale Kabellänge (optisch/koaxial).
- Unterstützt die gängigsten 2 bis 5.1 Kanal Audiosignale.
- Das angebotene, digitale Audiosignal wird auf beiden Ausgängen (sowohl Toslink wie koaxial) gleichzeitig wiedergegeben.

MARMITEK®

Connect TC22

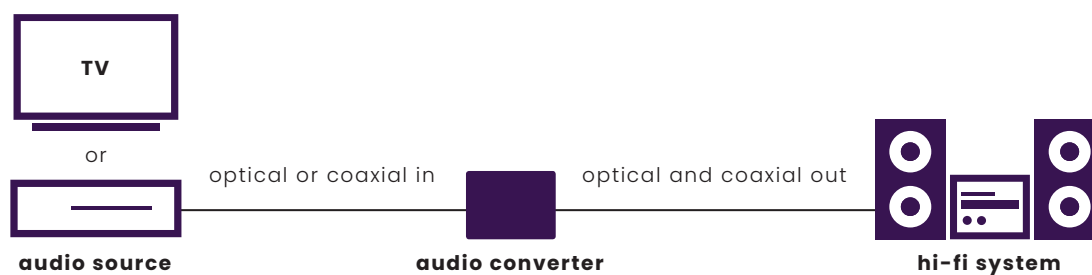

Technical specifications

Connections

AV input 1x Toslink (optical), 1x coaxial (RCA)
AV output 2x Toslink (optical), 1x coaxial (RCA)

Audio



Audio formats Dolby Digital/AC3, DTS 5.1 and 2 CH PCM stereo

General

Dimensions (h x w x d) 23 x 51 x 80 mm
Weight 45 grams
Power 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

Connections

- 1 Optical input
- 2 Coaxial input
- 3 Optical output
- 4 Coaxial output



Order information

Connect TC22

EU version art.nr. 08129 EAN 8718164531293
UK version art.nr. 08130 EAN 8718164531309

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm
(height incl. eurolock: 185 mm)

Set includes

- 1x Audio converter
- 1x Power adapter
- 1x User manual

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

34,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

© Marmitek

22849/20170626

Connect 310 UHD

HDMI auto switch | 3 in / 1 out | 3D | UHD



- **Connect up to 3 HDMI devices**
- **Automatic switching**
- **Suitable for Ultra HD and supports HDCP 2.2**
- **No external power adapter needed**


DE

Verbinden Sie 3 HDMI-Quellen mit nur 1 Kabel mit Ihrem Fernsehgerät.

- Geeignet, um 3 HDMI Quellen zugleich an Ihren Fernseher anzuschließen.
- Für den Anschluss von Spielcomputern wie PlayStation und Xbox, Blu-ray Player, digitaler TV Decoder und alle anderen HDMI Geräte.
- Geeignet für Ultra HD 4k, Full HD 1080p und alle 3D Daten.
- Unterstützt HD Audiosysteme und alle anderen, gängigen Audioformate.
- Energiesparend ohne Benötigung eines zusätzlichen Speisungsadapter.
- Schaltet automatisch und/oder mit Fernbedienung.
- Mit individuellem Infrarot Empfänger zur Bedienung des Switches, wenn sich dieser außer Sicht befindet.
- Unterstützt HDCP 2.2 für das Abspielen von geschützten 4K Ultra HD-Inhalten.

MARMITEK®

Connect 310 UHD

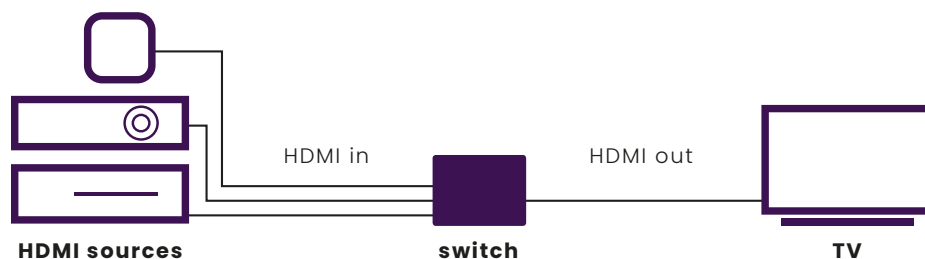

Technical specifications

Connections

AV input	3x HDMI
AV output	1x HDMI

Video

Video resolution	Max. 2160@60 Hz
3D formats	1080p@23.98/24 Hz, 720p@59.94/60/50 Hz
PC resolution	Max. 1920 x 1200 Hz
Video bandwidth	10.2 Gbps
Clock frequency	300 MHz
HDMI standard	HDMI 2.0, CEC, EDID, DVI, Deep Color 36 bit, x.v. Colour and 3D formats
HDCP standard	HDCP 1.4/2.2
Colour depth	Max. 36 bit

Audio


HDMI audio	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital/AC3, DTS 5.1 and PCM stereo
------------	--

General

Dimensions (h x w x d)	19 x 87 x 60 mm
Weight	60 grams

Connections

- 1 HDMI output
- 2 Infrared receiver
- 3 HDMI input 3
- 4 HDMI input 2
- 5 HDMI input 1

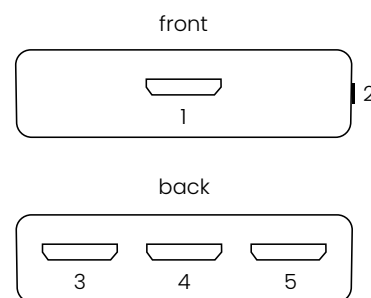

Order information

Connect 310 UHD

Art.nr. 08247 EAN 8718164532474

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm
(height incl. eurolock: 185 mm)

Set includes

- 1x HDMI switch
- 1x Remote control | batteries included
- 1x Infrared receiver | 150 cm
- 1x User manual

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

39,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

Connect 350 UHD

HDMI auto switch | 5 in / 1 out | 3D | UHD



- **Connect up to 5 HDMI devices**
- **Automatic switching**
- **Suitable for Ultra HD and supports HDCP 2.2**
- **No external power adapter needed**


DE

Verbinden Sie 5 HDMI-Quellen mit nur 1 Kabel mit Ihrem Fernsehgerät.

- Geeignet, um 5 HDMI Quellen zugleich an Ihren Fernseher anzuschließen.
- Für den Anschluss von Spielcomputern wie PlayStation und Xbox, Blue-ray Player, digitaler TV Decoder und alle anderen HDMI Geräte.
- Geeignet für Ultra HD 4k, Full HD 1080p und alle 3D Daten.
- Unterstützt HD Audiosysteme und alle anderen, gängigen Audioformate.
- Energiesparend ohne Benötigung eines zusätzlichen Speisungsadapter.
- Schaltet automatisch und/oder mit Fernbedienung.
- Mit individuellem Infrarot Empfänger zur Bedienung des Switches, wenn sich dieser außer Sicht befindet.
- Unterstützt HDCP 2.2 für das Abspielen von geschützten 4K Ultra HD-Inhalten.

MARMITEK®

Connect 350 UHD

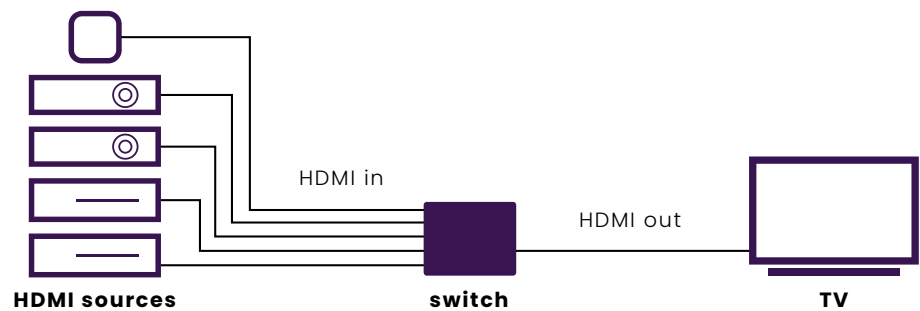

Technical specifications

Connections

AV input	5x HDMI
AV output	1x HDMI

Video

Video resolution	Max. 2160@60 Hz
3D formats	1080p@23.98/24 Hz, 720p@59.94/60/50 Hz
PC resolution	Max. 1920 x 1200 Hz
Video bandwidth	10.2 Gbps
Clock frequency	300 MHz
HDMI standard	HDMI 2.0, CEC, EDID, DVI, Deep Color 36 bit, x.v. Colour and 3D formats
HDCP standard	HDCP 1.4/2.2
Colour depth	Max. 36 bit

Audio


HDMI audio	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital/AC3, DTS 5.1 and PCM stereo.
------------	---

General

Dimensions (h x w x d)	19 x 87 x 60 mm
Weight	60 grams
Ambient temperature	+0 to +70°C
Humidity	10% to 85%

Connections

- 1 HDMI input 4
- 2 HDMI output
- 3 HDMI input 5
- 4 IR receiver
- 5 HDMI input 3
- 6 HDMI input 2
- 7 HDMI input 1



Order information

Connect 350 UHD

Art.nr. 08248 EAN 8718164532481

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm
(height incl. eurolock: 185 mm)

Set includes

- 1x HDMI switch
- 1x Remote control | Batteries included
- 1x Infrared receiver | 120 cm
- 1x User manual

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

49,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

Connect 620 UHD 2.0

HDMI Switch | 4 in / 1 out | 4K60 (4:4:4) UHD | HDCP 2.2



- **Connect up to 4 HDMI devices**
- **Suitable for Ultra HD 4K60, HDR, Deep Color and 4:4:4 chroma colours (18 Gb/s)**
- **Supports HDCP 2.2**


DE

Verbinden Sie 4 HDMI Quellen mit nur 1 Kabel mit Ihrem Fernsehgerät.

- Geeignet, um 4 HDMI Quellen zugleich an Ihren Fernseher anzuschließen.
- Profitieren Sie von den neuesten Ultra HD Inhalten und sehen Sie Netflix oder Blu-ray Filme in 4K ohne jeglichen Kontrastverlust und in wunderbaren Farben.
- Geeignet für die neueste Ultra HD 4K60 Auflösung (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color und 4:4:4 Chroma Farben.
- Unterstützt Dolby Atmos und DTS:X und alle übrigen, gängigen Audioformate.
- Schaltet automatisch und/oder mit Fernbedienung.
- Mit eingebautem Repeater und Equalizer zum Korrigieren eines eventuellen Signalverlustes.
- Unterstützt HDCP 2.2 zum Abspielen von gesichertem 4K Ultra-HD Inhalt.

MARMITEK®

Connect 620 UHD 2.0

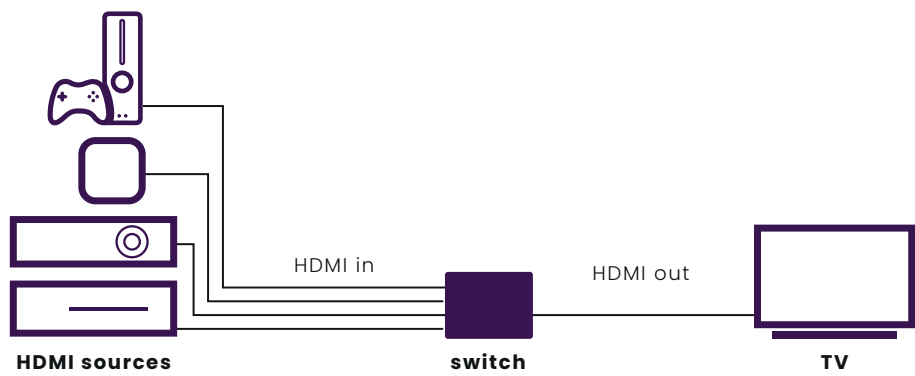


Technical specifications

Connections	
AV input	4x HDMI
AV output	1x HDMI
Video	
Video resolution	Max. 2160@60Hz
3D formats	All 3D formats
PC resolution	Max. 2560 x 2048 Hz
Video bandwidth	18 Gbps
Clock frequency	Max. 600 MHz
HDMI standard	HDMI 2.0b, HDR, CEC, EDID, DVI, Deep Color 36 bit and all 3D formats
HDCP standard	HDCP 1.4/2.2
Colour formats	RGB and YCbCr 4:4:4, 4:2:0 of 4:2:2
Colour depth	Max. 36 bit
Audio	
HDMI audio	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital/AC3, DTS 5.1 and PCM stereo
General	
Dimensions (h x w x d)	17 x 120 x 78 mm
Weight	210 grams
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

Connections

- 1 DC power
- 2 HDMI input 1
- 3 HDMI input 2
- 4 HDMI input 3
- 5 HDMI input 4
- 6 HDMI output

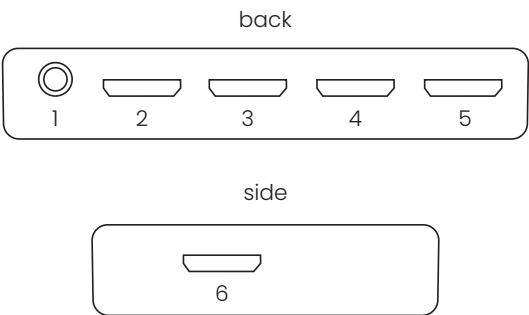

Order information

Connect 620 UHD
EU art.nr. 08336 EAN 8718164533365
UK art.nr 08337 EAN 8718164533372

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm
(height incl. eurolock: 185 mm)

Set includes

- 1x HDMI switch
- 1x Remote control | Batteries included
- 1x Power adapter
- 1x User manual

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

69,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

Split 312 UHD

HDMI splitter | 1 in / 2 out | UHD | 3D



- Split an HDMI signal to 2 tv's
- Suitable for Ultra HD and supports HDCP 2.2
- EDID switch


DE

Verteilen Sie Ihr HDMI Signal auf 2 Bildschirme.

- Ermöglicht es, Bild und Ton Ihres digitalen TV Decoders, Satellitenempfängers, Spielcomputers oder Blu-ray Players auf 2 Bildschirmen (HDTV oder HD Projektor) gleichzeitig wiederzugeben.
- Das HDMI Kabel muss nicht mehr ausgetauscht werden, wenn Sie Filme sehen oder Spiele auf einem anderen Bildschirm spielen möchten.
- Geeignet für Ultra HD 4k, Full HD 1080p und alle 3D Daten.
- Unterstützt HD Audiosysteme und alle anderen, gängigen Audioformate.
- Bestimmen Sie mit dem einzigartigen EDID Schalter wenn gewünscht selber die maximale Videoauflösung am HDMI Ausgang.
- Unterstützt HDCP 2.2 zum Abspielen von gesicherten 4K Ultra HD Inhalten.

MARMITEK®

Split 312 UHD

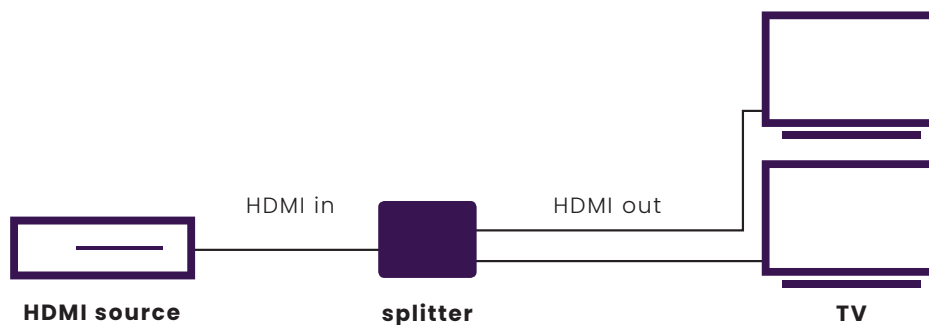

Technical specifications

Connections

AV input	1x HDMI
AV output	2x HDMI

Video

Video resolution	Max. 2160@30Hz
PC resolution	Max. 1920 x 1200 Hz
Video bandwidth	10.2 Gbps
Clock frequency	300 MHz
HDMI standard and 3D formats	HDMI 1.4, CEC, EDID, DVI, Deep Color 36 bit, x.v. Colour
HDCP standard	HDCP 1.4/2.2
Colour depth	Max. 36 bit

Audio


HDMI audio	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital/AC3, DTS 5.1 and PCM stereo.
------------	---

General

Dimensions (h x w x d)	19 x 87 x 60 mm
Weight	60 grams
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

Connections

- 1 HDMI input
- 2 DC power
- 3 HDMI output 2
- 4 HDMI output 1

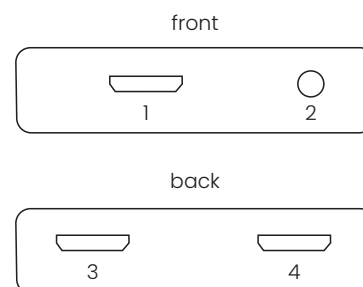

Order information

split 312 UHD

EU version art.nr. 08255 EAN 8718164532559
UK version art.nr. 08256 EAN 8718164532566

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm
(height incl. eurolock: 185 mm)

Set includes

- 1x HDMI splitter
- 1x Power adapter | 150 cm
- 1x User manual

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

49,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

© Marmitek

22893/20181201

Split 612 UHD 2.0

HDMI splitter | 1 in / 2 out | 4K60 (4:4:4) | HDCP 2.2 | metal casing



- **Split HDMI signal to 2 TVs**
- **Supports Ultra HD 4K60, HDR, Deep Color & 4:4:4 chroma colors (18 Gb/s)**
- **Supports HDCP 2.2**
- **EDID switch**


DE

Verteilen Sie Ihr HDMI Signal auf 2 Bildschirme.

- Profitieren Sie von den neuesten Ultra HD Inhalten und sehen Sie Netflix oder Blu-ray Filme in 4K auf 2 Fernsehern oder Projektoren ohne jeglichen Kontrastverlust und in wunderbaren Farben.
- Hervorragend geeignet für Präsentationen oder Übertragungen in einen anderen Raum.
- Ein Umstecken der HDMI Kabel ist nicht mehr nötig, wenn Sie auf einem anderen Bildschirm Filme sehen oder Games spielen möchten.
- Geeignet für die neueste Ultra HD 4K60 Auflösung (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color en 4:4:4 Chroma Farben.
- Unterstützt Dolby Atmos und DTS:X und alle übrigen, gängigen Audioformate.
Bestimmen Sie, wenn gewünscht, selbst die maximale Videoauflösung am HDMI Ausgang mit dem einmaligen EDID Schalter.
- Mit eingebautem Repeater und Equalizer zur eventuellen Signalverlustkorrektur.
- Unterstützt HDCP 2.2 zum Abspielen von gesicherten 4K Utra HD Inhalten.

MARMITEK®

Split 612 UHD 2.0

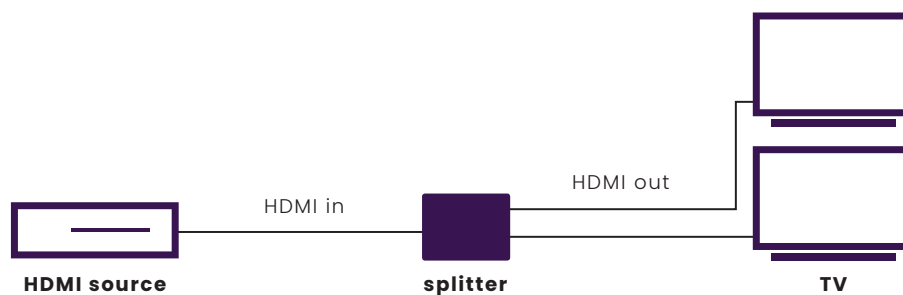

Technical specifications

Connections

AV input	1x HDMI
AV output	2x HDMI

Video

Video resolution	Max. 2160@60Hz
PC resolution	Max. 2560 x 2048
Video bandwidth	18 Gbps
Clock frequency	600 MHz
HDMI standard	HDMI 2.0b, HDR, EDID, DVI, Deep Color 36 bit and all 3D formats
HDCP standard	HDCP 1.4/2.2
Colour formats	RGB and YCbCr 4:4:4, 4:2:0 of 4:2:2
Colour depth	Max. 36 bit

Audio


HDMI audio	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital/AC3, DTS 5.1 and PCM stereo
------------	--

General

Dimensions (h x w x d)	17 x 100 x 56 mm
Weight	158 grams
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

Connections

1. HDMI output 2
2. HDMI input
3. Hdmi output 1
4. DC power



Order information

Split 612 UHD 2.0

EU version art.nr. 08323 EAN 8718164533235

UK version art.nr. 08324 EAN 8718164533242

Packaging size (h x w x d): 190 x 260 x 70 mm

Set includes

- 1x HDMI splitter
- 1x HDMI cable | 150 cm
- 1x Power adapter | 150 cm
- 1x User manual

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

79,95 €

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

www.marmitek.com

© Marmitek

22918/20181201



Druckfehler, technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten!

Die angegebenen VK-Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Garantie: 24 Monate, falls nicht anders angegeben.

Alle Artikel entsprechen den CE-Normen (EMC, R&TTE und Schwachstrom).

Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Für alle Aufträge gelten die allgemeinen Bedingungen der Fa. Schnepel GmbH & Co.KG.

© Schnepel GmbH & Co. KG 10/2019